

Telerruptor Eletrónico de 16 A

Descrição



Ref. 55017

Permite comutar um circuito de iluminação, através de Botões Basculantes.

Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.


Características

Tensão de alimentação: 230 V ~
 Consumo: 24 mA
 Frequência: 50/60 Hz
 Corrente de controlo: 930 μ A
 Saída: 1 NA - 16 A/250 V ~ 4000 VA
 Secção de cabos: 0,2 - 2,5 mm²
 Índice de Proteção: IP20
 Classe de Proteção: II


Funcionamento




Dimensões (mm)

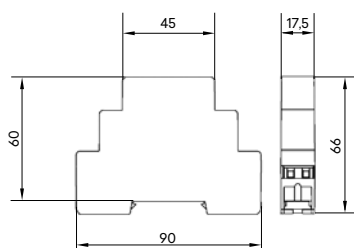



Carga Máxima Recomendada

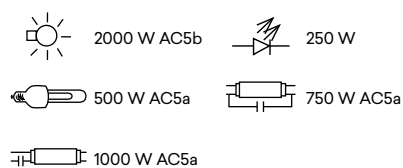

Esquema Elétrico



Esquemas de Ligação

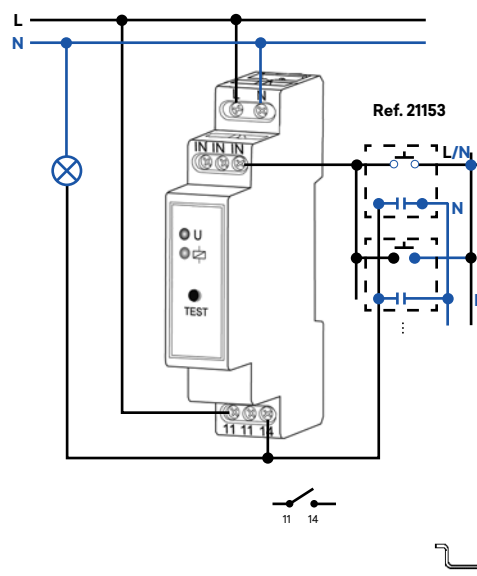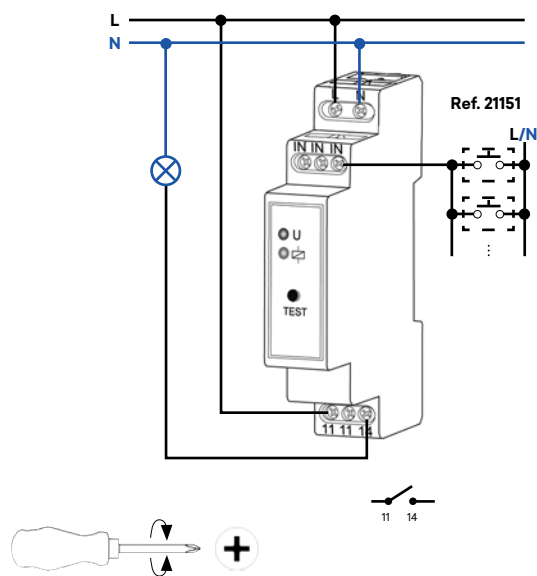

DIN TH 35