

Automático de Escada Eletrônico de 16 A

Descrição



Ref. 55030

Permite temporizar a iluminação de uma instalação.

Ativação por botões de pressão, basculantes ou botões luminosos de acordo com o esquema a 3 Fios.

Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.

Características

Tensão de alimentação: 230 V ~

Consumo: 48 mA

Frequência: 50/60 Hz

Regulação da temporização: 10 segundos - 10 min.

Saída: 1 NA - 16 A/250 V ~ 4000 VA

Secção de cabos: 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>


Índice de Proteção: IP20

Classe de Proteção: II


Funcionamento




Dimensões (mm)

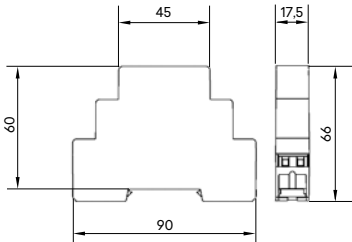

Carga Máxima Recomendada

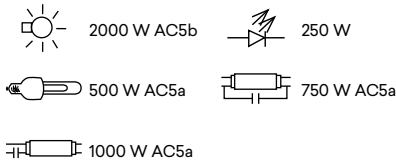

Esquema Elétrico



Esquemas de Ligação

A 3 fios

A 4 fios

