

Automático de Escada Eletrônico de 16 A com Bloqueio

Descrição



Ref. 55031

Permite temporizar a iluminação de uma instalação.


Ativação por botões de pressão, basculantes ou botões **não luminosos**.

Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.


Características

Tensão de alimentação: **230 V ~**
Consumo: **25 mA**
Frequência: **50/60 Hz**
Regulação da temporização: **3 - 30 min.**
Corrente controle: **300 µA**
Saída: **1 NA - 16 A /250 V ~ 4000 VA**
Secção de cabos: **0,2 - 2,5 mm²**
Índice de Proteção: **IP20**
Classe de Proteção: **II**
Máximo corrente repouso: **200 µA**


Funcionamento




Dimensões (mm)

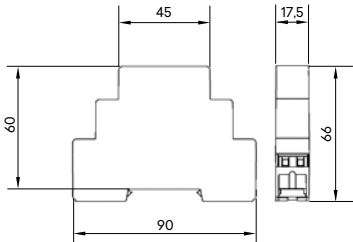

Carga Máxima Recomendada

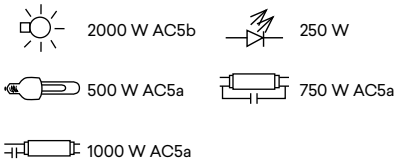

Esquema Elétrico



Esquemas de Ligação

