Ficha Técnica

Quadro de Piscina para 1 Bomba (ECO)

* Quadro Eléctrico protege a Electrobomda termicamente através de 1 Interruptor Horário electromecânico
* Possibilita a programação do tempo de funcionamento da electrobomba
* Selector 3 Posições (Manual / Desligado / Automático)
* Montagem em Caixa Estanque IP 65 com Tampa Transparente
* Inclui Contactor, Relé Termico, Interruptor Horário, Disjuntor 4,5kA (FN/Monofásico - 3P Trifásico)

Código	Trifásico	Potência HP	Potência KW	Intensidade Amperes	Relé Térmico Regulação	Contactor Tripolar	Disjuntor 4,5kA Nº Polos	Disjuntor 4,5kA Amp.
QE-QPT02-0116	C/Relé Térmico 1-1,6A - 400Vac	0,50	0,37	1,1	1-1,6A	12A	3	6
QE-QPT02-01625	C/Relé Térmico 1,6-2,5A - 400Vac	0,75	0,55	1,6	1,6-2,5A	12A	3	6
QE-QPT02-0254	C/Relé Térmico 2,5-4A - 400Vac	1	0,75	2,1	2,5-4A	12A	3	6
QE-QPT02-0406	C/Relé Térmico 4-6A - 400Vac	1,5-2	1,1-1,5	3-3,9	4-6A	12A	3	6-10
QE-QPT02-0558	C/Relé Térmico 5,5-8A - 400Vac	3	2,20	5,8	5,5-8A	12A	3	16
QE-QPT02-0710	C/Relé Térmico 7-10A - 400Vac	4-5	3-3,7	7,5-6	7-10A	12A	3	16-20
QE-QPT02-0913	C/Relé Térmico 9,13A - 400Vac	5,5	4	9,8	9-13A	18A	3	20
QE-QPT02-1218	C/Relé Térmico 12-18A - 400Vac	7,5	5,6	13,5	12-18A	18A	3	32
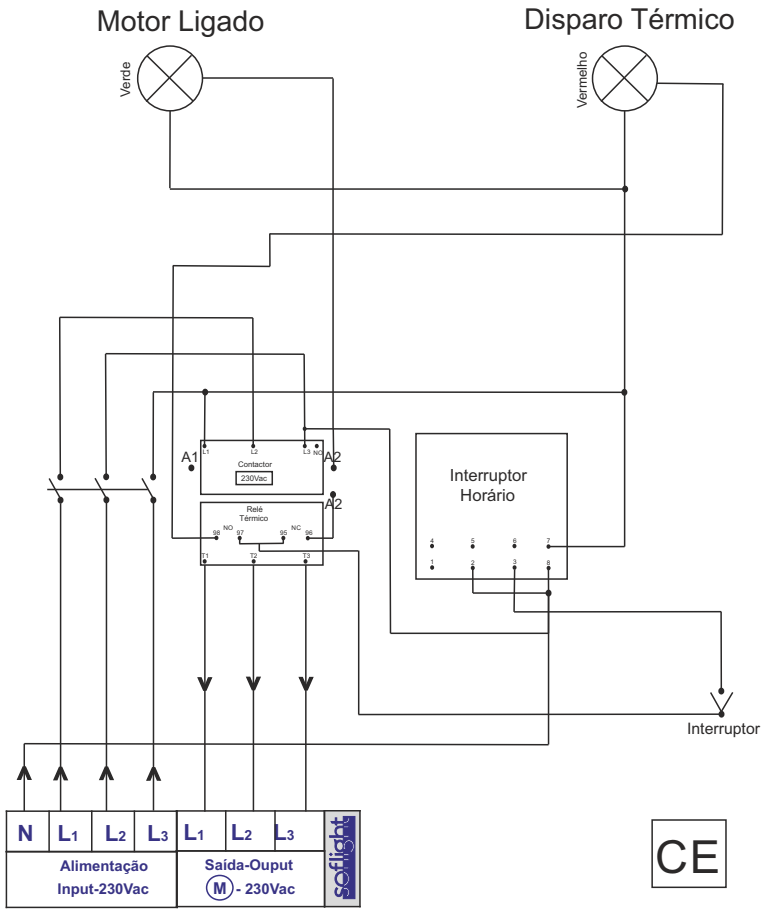
Esquema Montagem (SL-CP-QPT02...)