Ficha Técnica

Quadro de Piscina para 1 Bomba

* Quadro Eléctrico protege a Electrobomda termicamente através de 1 Interruptor Horário electromecânico
* Possibilita a programação do tempo de funcionamento da electrobomba
* Dispões de 1 Disjuntor para ligar a eletrobomba manualmente
* Montagem em Quadro IP 65 para 12 Módulos com Tampa Transparente homologado segundo a norma IEC60439
* Inclui: Disjuntor Motor, Contactor Modular, Interruptor Diferencial Tipo AC 30mA Interruptor Horário, 1 a 2 Disjuntores unipolares para comando dos projectores

Código	Trifásico	Potência HP	Potência KW	Intensidade Amperes	Relé Térmico Regulação	Contactor Tripolar	Disjuntor 4,5kA Nº Polos	Disjuntor 4,5kA Amp.
QE-QPT01-0116	C/Disjuntor Motor 1-1,6A - 400Vac	0,50	0,37	1,1	1-1,6A			
QE-QPT01-01625	C/Disjuntor Motor 1,6-2,5A - 400Vac	0,75	0,55	1,6	1,6-2,5A	12A	3	6
QE-QPT01-0254	C/Disjuntor Motor 2,5-4A - 400Vac	1	0,75	2,1	2,5-4A	12A	3	6
QE-QPT01-0406	C/Disjuntor Motor 4-6A - 400Vac	1,5-2	1,1-1,5	3-3,9	4-6,3A	12A	3	6-10
QE-QPT01-0610	C/Disjuntor Motor 6-10A - 400Vac	4-5	3-3,7	7,5-9	6-10A	12A	3	20
QE-QPT01-0813	C/Disjuntor Motor 8-13A - 400Vac	5,5	4	9,8	9-14A	18A	3	20
QE-QPT01-13-18	C/Disjuntor Motor 13-18A - 400Vac	7,5	5,6	13,5	13-18A	18A	3	32

CE
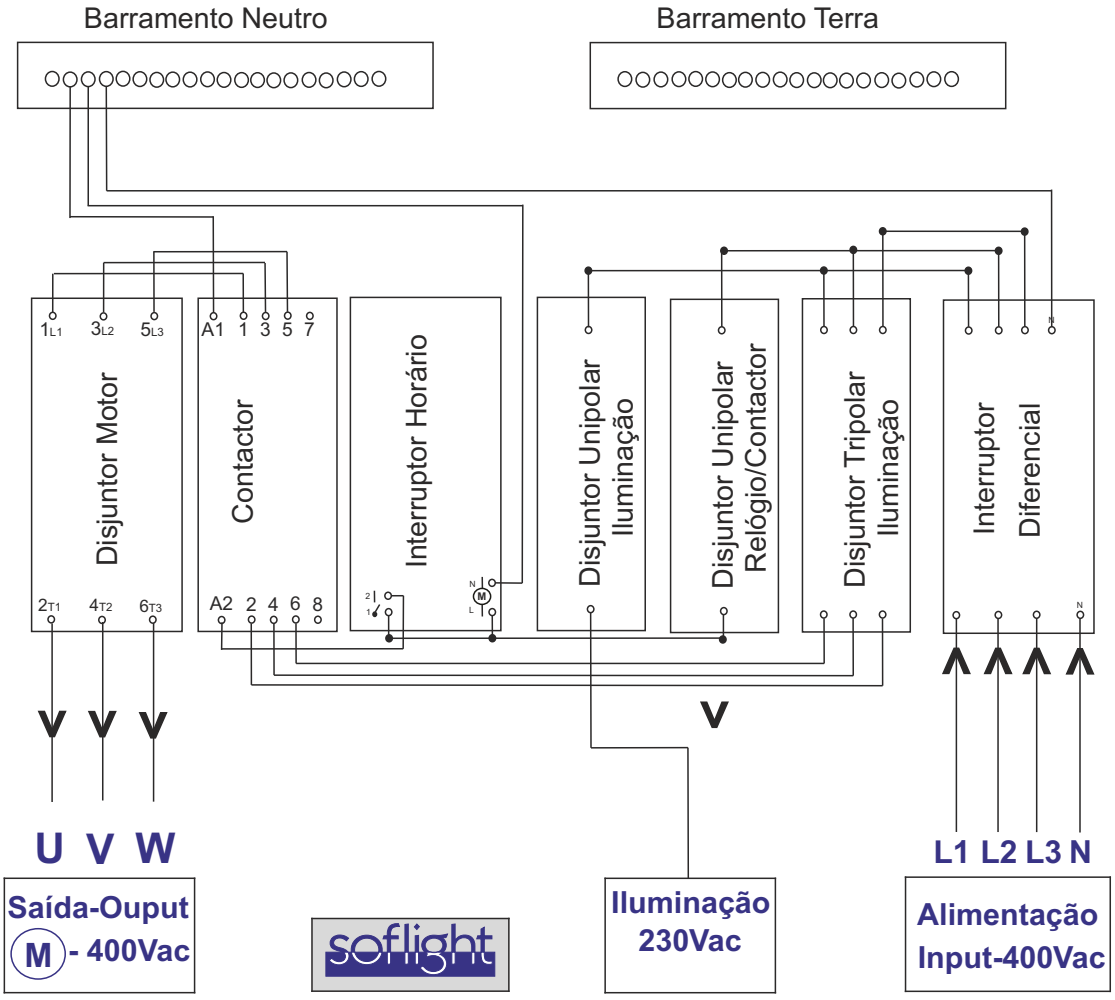
Esquema Montagem (SL-CP-QPT01...)