# Ficha técnica do produto
BD240



BD226

**Bloco dif. 2P 40A 30mA tipo A HI 2M**

## Características técnicas

### Corrente elétrica

| | |
|---|---|
| Corrente nominal | 40 A |
| Corrente de funcionamento residual nominal Idn | 30 mA |

### Arquitetura

| | |
|---|---|
| Número de polos | 2 |

### Segurança

| | |
|---|---|
| Tipo de corrente residual | A HI |

### Capacidade

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 2 |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 50 Hz |

### Potência

| | |
|---|---|
| Potência total dissipada em IN | 1,8 W |

### Instalação, montagem

| | |
|---|---|
| Binário de aperto nominal | 2,80 - 2,80 Nm |
| Binário nominal de aperto do terminal inferior | 2,90 - 2,90 Nm |

### Endurância

| | |
|---|---|
| N.º de manobras elétricas em ciclos | 2000 |

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão nominal de isolamento Ui | 500 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V |

### Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| Conformidade RoHs | Sim |
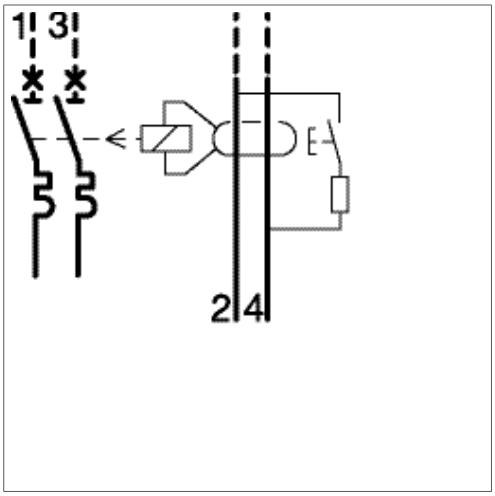
## Imagens e esquemas