Ficha técnica do produto
BD364



BD364

Bloco dif. 3P 63A 30mA tipo AC 3M

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	3

Capacidade

Número de módulos	3

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz

Corrente elétrica

Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA
Corrente nominal	63 A

Conetividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	2,90 - 2,90 Nm

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	35 mm
Profundidade	95 mm
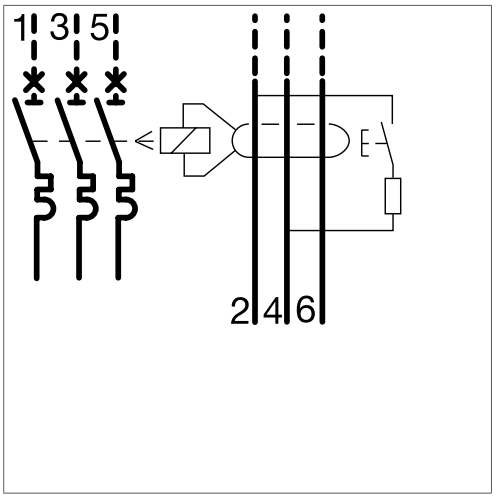
Imagens e esquemas