Ficha técnica do produto
BDC825



BDC825

Bloco dif. dupla saída 4P 25A 30mA AC

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Esquerda
Número de polos	4

Capacidade

Número de módulos	3

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz

Corrente elétrica

Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA
Corrente nominal	25 A

Conetividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	1,70 - 1,70 Nm

Dimensões

Altura	102 mm
Largura	52,50 mm
Profundidade	70 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
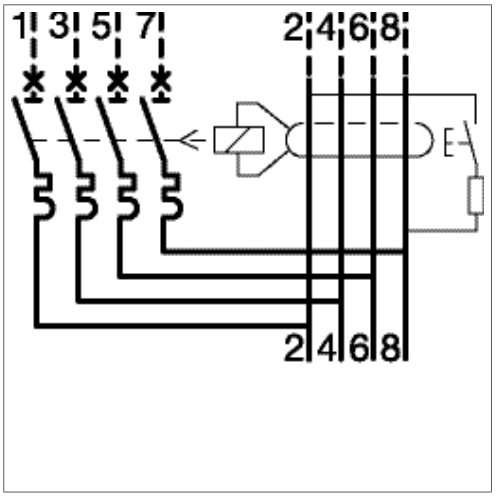
Imagens e esquemas