Ficha técnica do produto
BDH225F

BDH225F

Bloco diferencial 1P+N 25A 30mA A HI com bornes desalinhados

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal	25 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA
Arquitetura	
Número de polos	2
Segurança	
Tipo de corrente residual	A HI
Capacidade	
Número de módulos	1
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Potência	
Potência total dissipada em IN	1,4 W
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	1,90 - 1,90 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	1,90 - 1,90 Nm
Endurância	
N.º de manobras elétricas em ciclos	1000
N.º de manobras mecânicas	6000
Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Conexão	
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,75 - 16,0 mm^2
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,75 - 10,0 mm^2
Conetividade	
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes desalinhados
Dimensões	
Altura	93,40 mm
Largura	17,70 mm
Profundidade	66 mm
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim
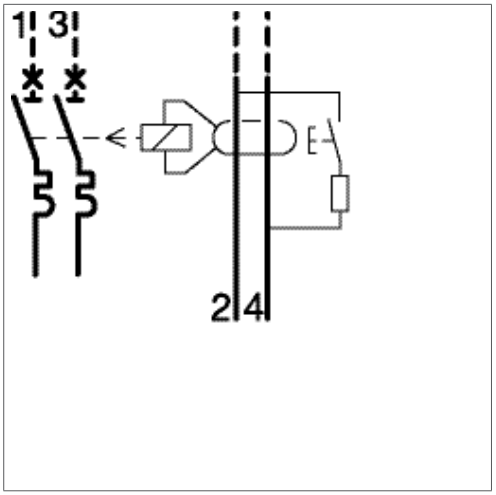
Imagens e esquemas