Ficha técnica do produto
BDH425F

BDH425F

Bloco dif. 3P+N 25A 30mA A HI c/born. des

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	25 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA

Arquitetura

Número de polos	4

Segurança

Tipo de corrente residual	A HI

Capacidade

Número de módulos	2

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN	2,8 W

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	1,90 - 1,90 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	1,90 - 1,90 Nm

Endurância

N.° de manobras elétricas em ciclos	1000
N.° de manobras mecânicas	6000

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Conexão

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	0,75 - 16,0 mm^2
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,75 - 10,0 mm^2

Conetividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões

Altura	93,40 mm
Largura	35,40 mm
Profundidade	66 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
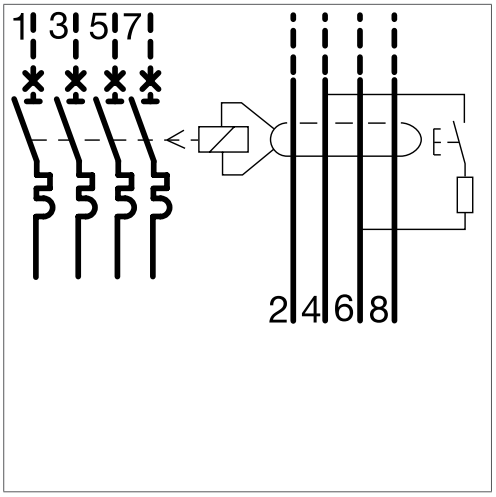
Imagens e esquemas