Ficha técnica do produto
BDH863



BDH863

Bloco dif. dupla saída 4P 63A 30mA A HI 3M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA

Arquitetura

Número de polos	4

Segurança

Tipo de corrente residual	A HI

Capacidade

Número de módulos	3

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN	11,2 W

Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	1000
N.º de manobras mecânicas	6000

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Conexão

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1,5 - 25,0 mm^2
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1,5 - 16,0 mm^2

Conetividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões

Altura	102 mm
Largura	52,50 mm
Profundidade	70 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
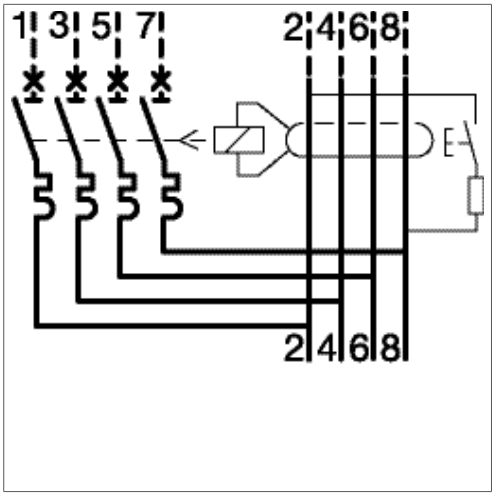
Imagens e esquemas