# Ficha técnica do produto
BF364

BF364

**Bloco dif. 3P 63A 300mA tipo AC 3M**

## Características técnicas

### Arquitetura

| | |
|---|---|
| Posição neutra | Esquerda |
| Número de polos | 3 |

### Capacidade

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 3 |

### Tensão

| | |
|---|---|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 400 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 500 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V |

### Frequência

| | |
|---|---|
| Frequência | 50 - 50 Hz |

### Corrente elétrica

| | |
|---|---|
| Corrente de funcionamento residual nominal Idn | 300 mA |
| Corrente nominal | 63 A |

### Instalação, montagem

| | |
|---|---|
| Binário de aperto nominal | 2,80 - 2,80 Nm |
| Binário nominal de aperto do terminal inferior | 2,90 - 2,90 Nm |

### Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| Conformidade RoHs | Sim |
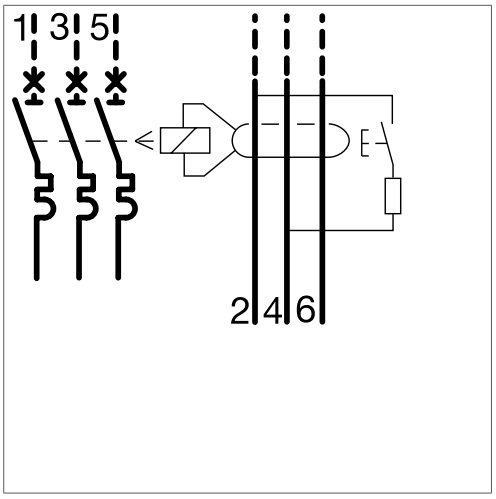
## Imagens e esquemas