Ficha técnica do produto
BTH480E



BTH480E

Bloco diferencial 4 Pólos 125A regulável tipo HI 6M

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal	125 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	300 mA 500 mA 1000 mA
Arquitetura	
Número de polos	4
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	3,50 - 3,50 Nm
Potência	
Potência total dissipada em IN	15 W
Endurância	
N.° de manobras mecânicas	7000
N.° de manobras elétricas em ciclos	1000
Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Segurança	
Tipo de corrente residual	A HI
Capacidade	
Número de módulos	6
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Dimensões	
Altura	103 mm
Largura	213 mm
Profundidade	69 mm
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim
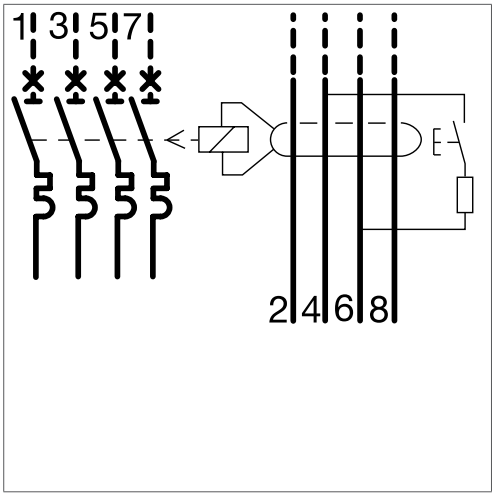
Imagens e esquemas