

Regulador de Luz Eletrónico Modular

Descrição




Ref. 55020

Permite regular o fluxo luminoso de uma ou várias lâmpadas, através de Botões Basculantes.
Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.


Características

Tensão de alimentação: 230 V ~
Consumo: 10 mA
Frequência: 50 Hz
Potência de saída (carga): 30 - 500 W
Secção de cabos: 0,2 - 2,5 mm²
Índice de Proteção: IP20
Classe de Proteção: II


Funcionamento

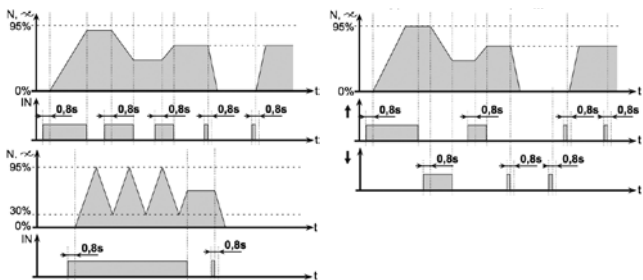


Dimensões (mm)

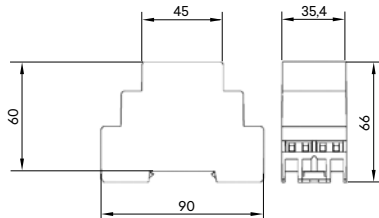


Carga Máxima Recomendada

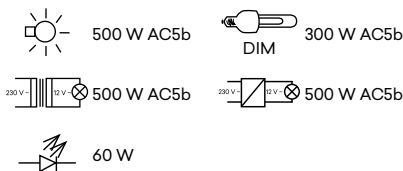

Esquema Elétrico



Esquema de Ligação

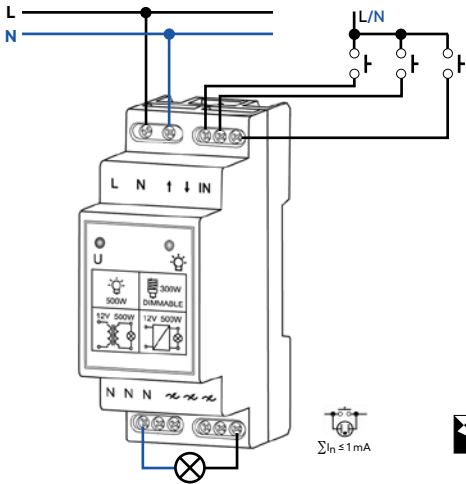

$\Sigma I_n \leq 1 \text{ mA}$



Reg. Corte Fase Descendente
"Trailing Edge"

