

Interrupor Horário de 1 Canal Diário Analógico

Descrição



Ref. 55501 ANL

Permite controlar uma instalação ou equipamento em função de uma programação diária.

Tempo mínimo entre manobras de 15 minutos.

Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.

Características

Tensão de alimentação: 230 V ~

Frequência: 50/60 Hz

Poder de corte: 16(4) A

Bateria substituível: NiMH - V80 H

Precisão de manobra: 1 segundo / dia

Programação: 24 horas / 15 minutos

Consumo: 0,5 W


Temperatura de funcionamento: -10 °C - +45 °C

Índice de Proteção: IP20


Classe de Isolamento: II

Reserva de Marcha: 150 horas após alimentação durante 120 horas


Dimensões (mm)

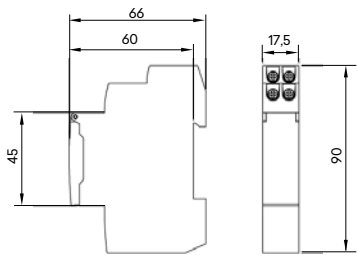


Carga Máxima Recomendada

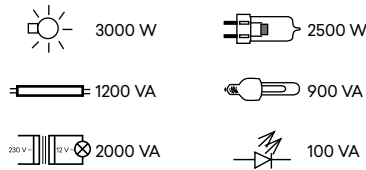


Esquema Elétrico



Esquema de Ligação

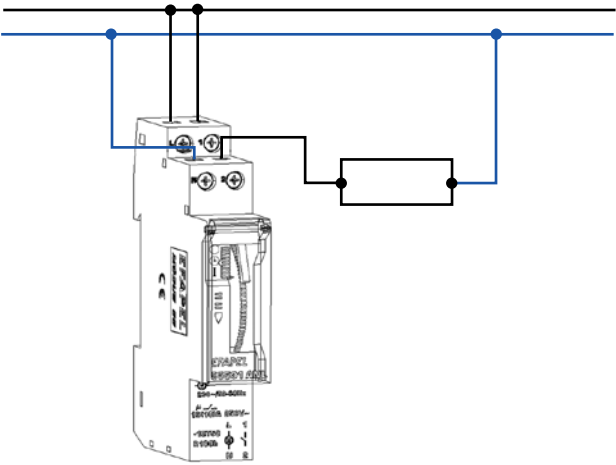

Mudança de Pilha

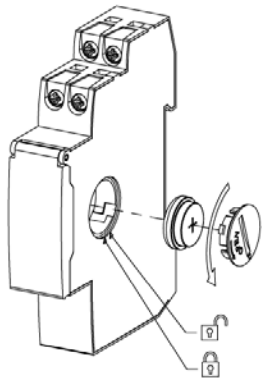

ATENÇÃO: Este aparelho incorpora uma bateria cujo conteúdo pode ser nocivo ao meio ambiente. Não recicle o aparelho sem retirar a bateria e depositá-la num contentor apropriado.

