Ficha técnica do produto
BDH925F



BFC940F

Bloco dif. dupla saída 3P+N 25A 30mA A HI

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	25 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	30 mA

Arquitetura

Número de polos	4

Segurança

Tipo de corrente residual	A HI

Capacidade

Número de módulos	3

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz

Potência

Potência total dissipada em IN	2,5 W

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	1,90 - 1,90 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	1,90 - 1,90 Nm

Endurância

N.° de manobras elétricas em ciclos	1000
N.° de manobras mecânicas	6000

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V

Conetividade

Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões

Altura	93,40 mm
Largura	53,30 mm
Profundidade	65,50 mm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
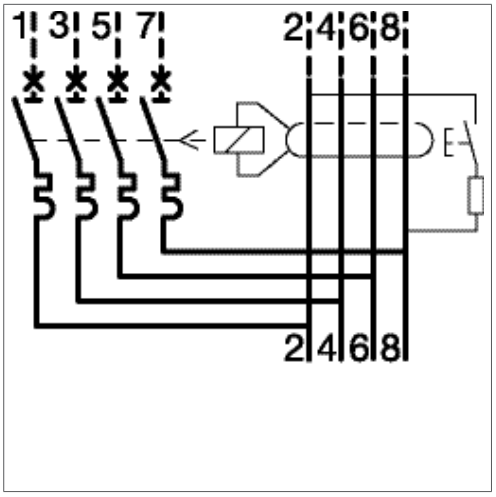
Imagens e esquemas