Ficha técnica do produto
BFH925F



BFC940F

Bloco dif. dupla saída 3P+N 25A 300mA HI

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal	25 A
Corrente de funcionamento residual nominal Idn	300 mA
Arquitetura	
Número de polos	4
Segurança	
Tipo de corrente residual	A HI
Capacidade	
Número de módulos	3
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Potência	
Potência total dissipada em IN	2,5 W
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	1,90 - 1,90 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	1,90 - 1,90 Nm
Endurância	
N.° de manobras elétricas em ciclos	1000
N.° de manobras mecânicas	6000
Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
Conetividade	
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Dimensões	
Altura	93,40 mm
Largura	53,30 mm
Profundidade	65,50 mm
Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim
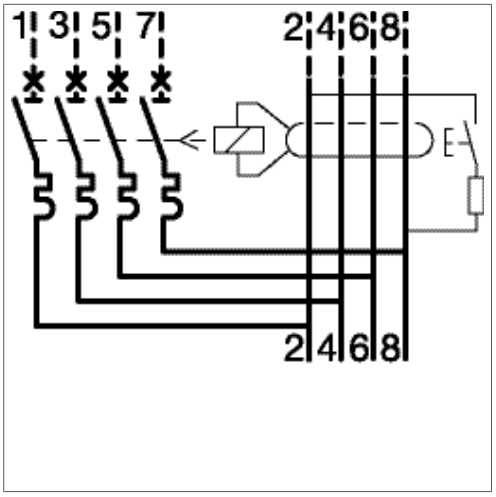
Imagens e esquemas