Ficha Tecnica

Quadro Mobilidade Eléct. Monofásico, 16A(3,5Kw) Com Contador Energia

Constituído por:

Interruptor Diferencial Monofásico **Tipo A**

Contador Energia Modular Monofásico Modbus RS 485

Disjuntor Unipolar

Contactor Modular

Tomada Schuko Modular

Botoneira Emergência com Chave

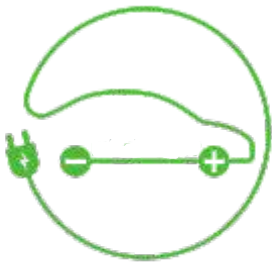

Adequado para Carregadores Portateis

Código

Codigo: QE-QMEM-02-16A

Technical Parameter

Rated current (A)	Width(mm)	Connection capacity	Frequency	Electrical life	Rated Insulation voltage Ui	Protection class	Standard mounting	Ambient temperature
16	45	≤6mm²	50 or 60 Hz	5000 times	500V	IP20	35mm DIN rail	-5¥ to +40¥

Dimensions

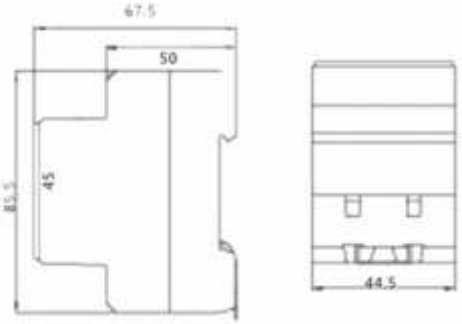

German type